


475

MK III Manomètre Portable

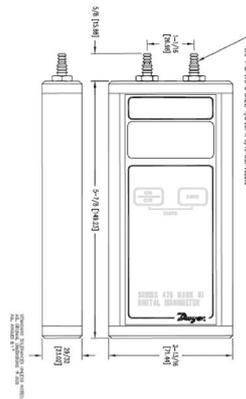

Les manomètres portables de la série 475-FM sont idéals pour les interventions sur site, le contrôle des systèmes de chauffage / ventilation et des salles blanches. Ce micro manomètre permet de mesurer des pressions, dépressions ou pressions différentielles d'air ou de gaz naturels de 0.249 kPa à 10.34 bar.

Le 475 est certifié FM et sécurité intrinsèque Classe 1, Div. 1, Groupes A, B, C, D, T4.

Sonde de pression en silicone piezorésistive.

Accessoire Optionnel :

Pochette de rangement en nylon

Ref : A-402A



Caractéristiques Techniques :

Utilisation : air et gaz combustibles compatibles

Précision : $\pm 0.5\%$ de la PE de 15.6 et 25.6°C.
 $\pm 1.5\%$ de 0 à 15.6°C et de 25.6 à 40°C.

Hystérésis : $\pm 0.1\%$ de la pleine échelle

Températures : -17.8 à 60°C (-20 à 80°C stockage)

Compensation de température : 0 à 40°C

Afficheur : LCD 4 Digits 10.6 mm

Alimentation : Pile 9V (fournie)

Boîtier en aluminium extrudé

Poids : 306 g

Connexions : Raccords cannelés pour tube diamètre intérieur 4 ou 5mm.

Certifications : CE, FM

Modèle	Echelle	Pression max.
475-000-FM	0 - .2491 kPa	5 psig
475-00-FM	0 - 0.996 kPa	5 psig
475-0-FM	0 - 2.491 kPa	5 psig
475-1-FM	0 - 4.982 kPa	10 psig
475-2-FM	0 - 9.96 kPa	10 psig
475-3-FM	0 - 49.82 kPa	30 psig
475-4-FM	0 - .6895 bar	30 psig
475-5-FM	0 - 1.379 bar	60 psig
475-6-FM	0 - 2.069 bar	60 psig
475-7-FM	0 - 6.895 bar	150 psig
475-8-FM	0 - 10.34 bar	200 psig



3 rue du Golf – Parc Innolin – 33700 Mérignac

Email : contact@ask4.fr

<http://www.ask4.fr>

