

## 2-5000 Manomètre différentiel Minihelic



**2-5000**



**2-5000-BB**



Le Minihelic est un manomètre de petite taille conçu selon le même principe que le Magnehelic. Il peut être utilisé avec l'air et les gaz non agressifs. Tout comme le Magnehelic, il ne nécessite pas d'entretien particulier en dehors de la vérification du zéro.

**2 modèles disponibles :** 2-5000 pour encastrer (prises de pression à l'arrière),  
2-5000-BB pour un montage en applique (prises de pression vers le bas)

MODELE	ECHELLE	PRECISION
2-5000-125PA	0 à 125 Pa	±5% PE
2-5000-250PA	0 à 250 Pa	±5% PE
2-5000-500PA	0 à 500 Pa	±5% PE
2-5000-1KPA	0 à 1 kPa	±5% PE
2-5000-3KPA	0 à 3 kPa	±5% PE
2-5000-BB-125PA	0 à 125 Pa	±5% PE
2-5000-BB -250PA	0 à 250 Pa	±5% PE
2-5000-BB -500PA	0 à 500 Pa	±5% PE
2-5000-BB -1KPA	0 à 1 kPa	±5% PE
2-5000-BB -3KPA	0 à 3 kPa	±5% PE

## Caractéristiques Techniques :

**Utilisation :** air et gaz non agressifs

### **Matériaux :**

- \* Boîtier : verre & nylon
- \* Façade : Acrylique
- \* Membrane : Silicone

**Précision :** 5% de la pleine échelle

**Pressions d'utilisation max :** 2.067 bar

**Température de fonctionnement :** -6.67 à 60°C

**Diamètre cadran :** en 52.39 mm (77.79 mm avec collerette)

**Installation :** position verticale





**Raccords Process :** raccords filetés

**Poids :** 170.1 g

### **Accessoires standards :**

- \* clef de réglage du zéro
- \* kit d'encastrement (modèle 2-5000)

**Certification :** RoHs

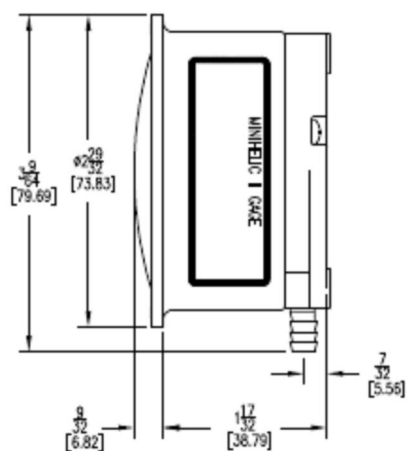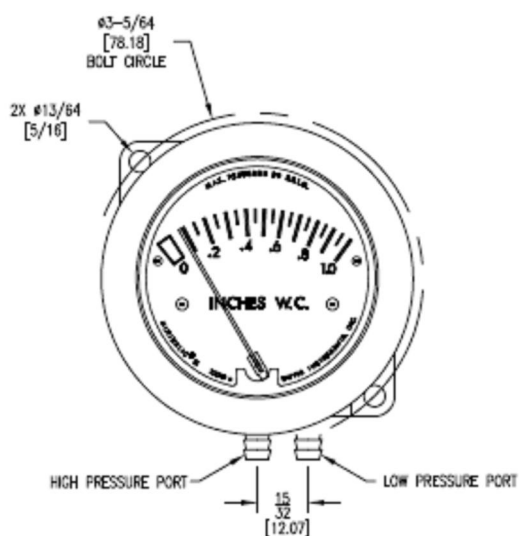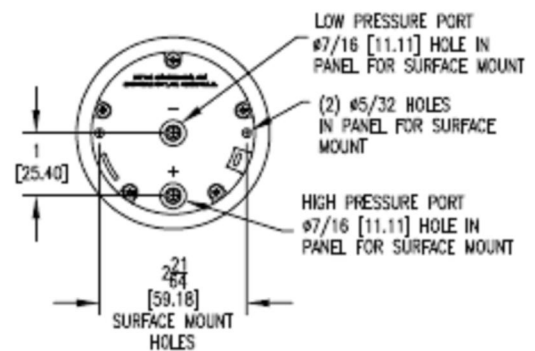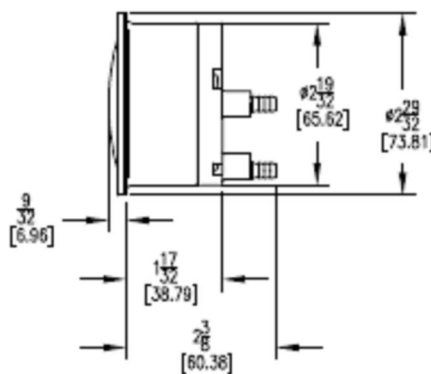

**ASK4**

3 rue du Golf – Parc Innolin – 33700 Mérignac

Email : [contact@ask4.fr](mailto:contact@ask4.fr)

<http://www.ask4.fr>

